
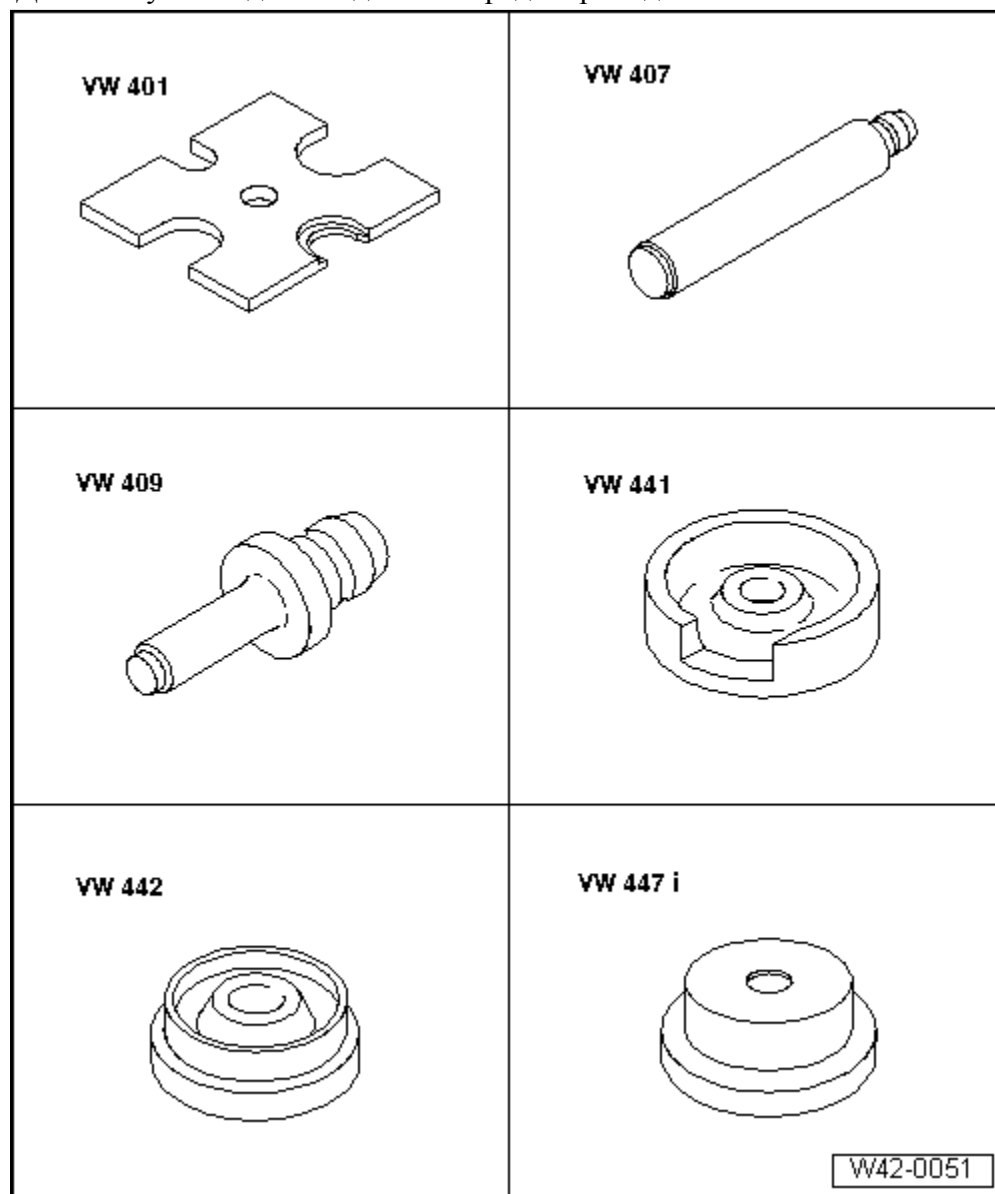





Детали и узлы задней подвески переднеприводного автомобиля



Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- t Опорная пластина -VW 401-
- t Оправка -VW 407-
- t Оправка -VW 409-
- t Пресс-шайба -VW 441-
- t Пресс-шайба -VW 442-
- t Пресс-шайба -VW 447 i-

VW 454 	3046 
3053 	3110 
3228 	3291  W42-0052

t Оправка -VW 454-


t Приспособление -3046-

t Направляющая втулка -3053-

t Оправка -3110-

t Торцевой ключ 41 мм -3228-

t Приспособление -3291-

V.A.G 1331 	V.A.G 1332 
V.A.G 1576 	
	W42-0053

t Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

t Динамометрический ключ -V.A.G 1332-


t Динамометрический ключ -V.A.G 1576-



Инструкция

t Проведение сварочных или рихтовочных работ с деталями подвески недопустимо.

t Самостопающиеся гайки необходимо заменить.

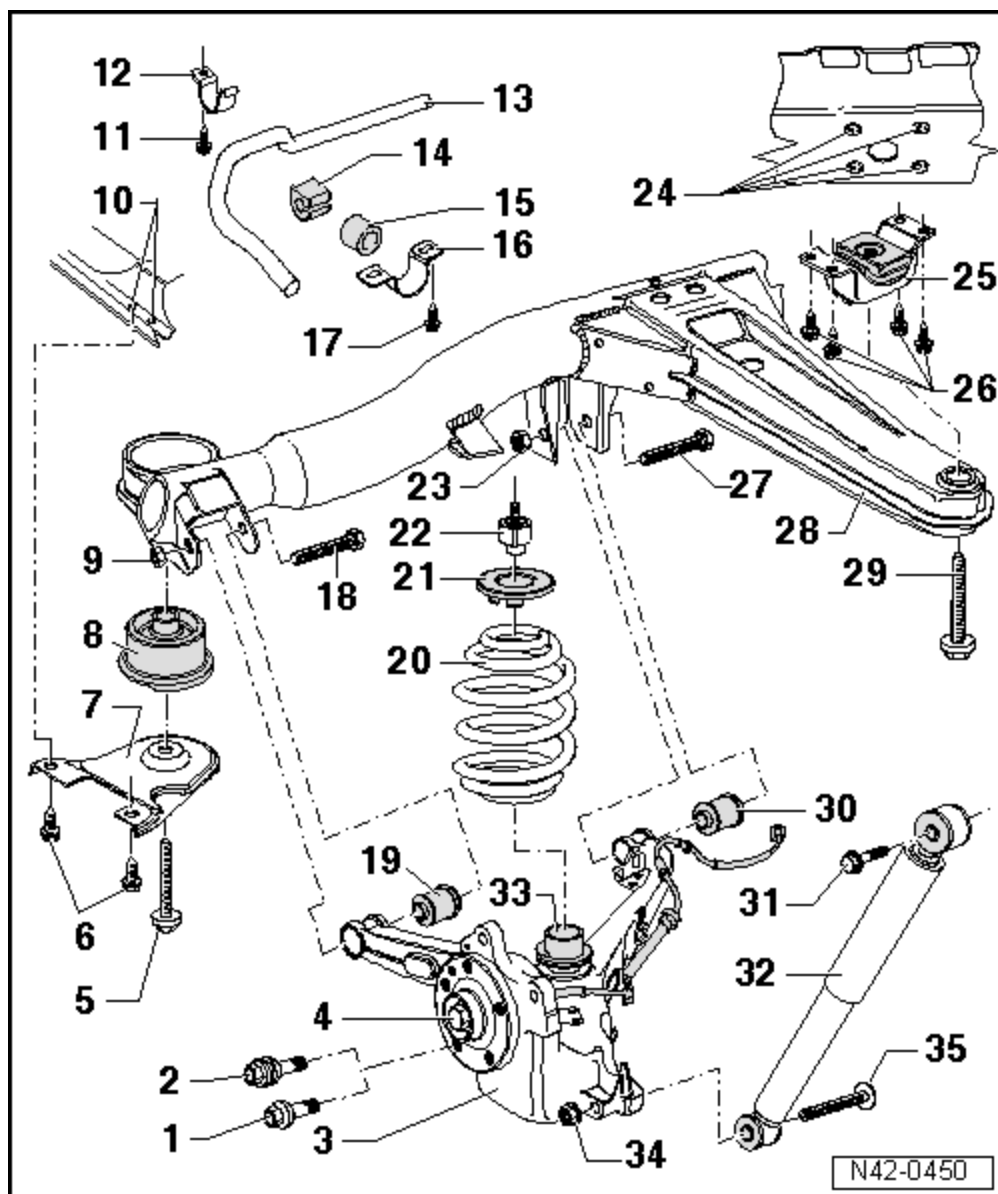

1 - Колесный болт

q исполнения колесного болта → [Глава](#)

2 - Колесный болт

q исполнения колесного болта → [Глава](#)

3 - Треугольный рычаг

4 - Ступичный узел

q ремонт → [Глава](#)

5 - Болт с шестигранной головкой

q 170 Нм

q заменять после каждого снятия

6 - Болт с шестигранной головкой

q 100 Нм

7 - Кронштейн

8 - Сайлент-блок

q выпрессовка → [Илл.](#)

q маркировка монтажного положения → [Илл.](#)

q запрессовка → [Илл.](#)

9 - Гайка

q 170 Нм

10 - Внутренняя резьба лонжерона

при повреждении резьбы → [Глава](#)

11 - Болт с шестигранной головкой

q 30 Нм

12 - Хомут

13 - Стабилизатор

14 - Резиновая опора, с пазом

15 - Резиновая втулка

16 - Хомут

17 - Болт с шестигранной головкой

q 30 Нм

18 - Болт с шестигранной головкой

q заменять после каждого снятия

19 - Сайлент-блок

q выпрессовка → [Илл.](#)

q запрессовка → [Илл.](#)

20 - Витая пружина

q снятие: предварительно снять верхний болт амортизатора → [Глава](#)

q проверить на наличие повреждений лакокрасочного покрытия, имеющиеся повреждения устранить

q применимость → [Электронный каталог запчастей „ЕТКА“](#)

21 - Опора верхняя

q повернуть так, чтобы конец пружины зашел в углубление

22 - Отбойник

q 40 Нм

q завинчивание и отвинчивание → [Илл.](#)

23 - Гайка

q 170 Нм

24 - Внутренняя резьба в поперечной балке

при повреждении резьбы приваренных закладных гаек в поперечной балке, допускается установка футорок (Heli-Coil)

Данный вид ремонта может выполняться только в том случае, если опорный кронштейн закреплен болтами → [Поз.](#) М 10 x 30!

25 - Опорный кронштейн

26 - Болт с шестигранной головкой

q применяемость → [Электронный каталог запчастей „ЕТКА“](#)

q М 10 х 25; 65 Нм

q М 10 х 30; 50 Нм + повернуть на 90°

q заменять после каждого снятия

27 - Болт с шестигранной головкой

q заменять после каждого снятия

28 - Подрамник

q установка подрамника в надлежащее положение относительно кузова → [Глава](#)

29 - Болт с шестигранной головкой

q 260 Нм

q заменять после каждого снятия

30 - Сайлент-блок

q выпрессовка → [Илл.](#)

q запрессовка → [Илл.](#)

q Углы установки колес могут быть откорректированы при помощи сайлент-блока с эксцентриковой втулкой → [Илл.](#)

31 - Болт с шестигранной головкой

q 110 Нм

q заменять после каждого снятия

32 - Газонаполненный амортизатор

q снятие и установка → [Глава](#)

q применяемость → [Электронный каталог запчастей „ЕТКА“](#)

33 - Колпачок

34 - Гайка

q 130 Нм

q заменять после каждого снятия

35 - Болт с шестигранной головкой